

A46JE/A46JRT

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO



- Plataforma de brazo articulado líder en su clase
- Disponible en versión tanto eléctrica como diesel
- Excelente maniobrabilidad con un pequeño radio de giro
- Excelente área de trabajo y rotación sobre el cuerpo
- Resistente, fiable y fácil de manejar

 **snorkel**
www.snorkellifts.com

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO

A46JE/A46JRT



DIMENSIONES	A46JE	A46JRT
Altura máx. de trabajo	16.0m	16.3m
Altura máx. de plataforma	14.0m	14.3m
Alcance máximo	7.35m	7.35m
Altura punto de articulación	7.46m	7.67m
Dimensiones plataforma	1.0 x 1.83m	1.0 x 1.83m
Ancho total (A)	1.7m	2.1m
Longitud total (B)	5.6m	5.6m
Altura recogida (C)	2.0m	2.16m
Altura libre al suelo	152mm	330mm

PRESTACIONES	A46JE	A46JRT
Carga máx. admisible (CMA)	227kg	227kg
Maniobrable hasta	14.0m	14.3m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	5.1km/h	6.4km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.8km/h	1.3km/h
Longitud del plumín	1.5m	1.5m
Abatimiento pendular	140°	140°
Rotación cesta	160°	160°
Rotación torre (no continua)	360°	360°
Tailswing	0m	0m
Tiempos de ascenso/descenso	99/92 seg	101/98 seg
Pendiente superable	30%	40%
Radio de giro interior	0.61m	0.81m
Radio de giro exterior	3.0m	3.17m
Ruedas	No marcantes IN240/55D	Gran agarre 355/55D625NHS 17.5
Controles	proporcional	proporcional
Sistema de tracción	Tracción ruedas traseras	Tracción a las cuatro ruedas

PROPULSION	A46JE	A46JRT
Fuente de alimentación	8 x 6V 360Ah baterías	Kubota V1505T diesel

PESO	A46JE	A46JRT
Peso	6,850kg	7,407kg

DIAGRAMA DE TRABAJO

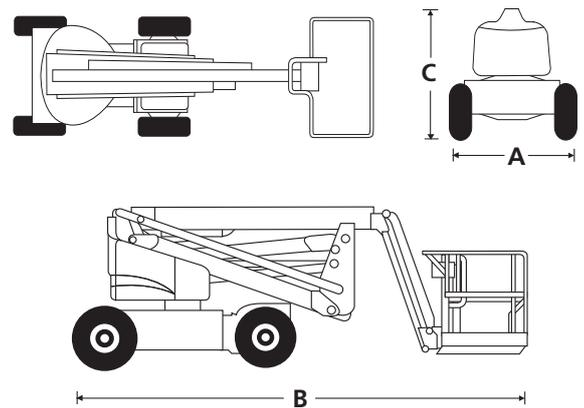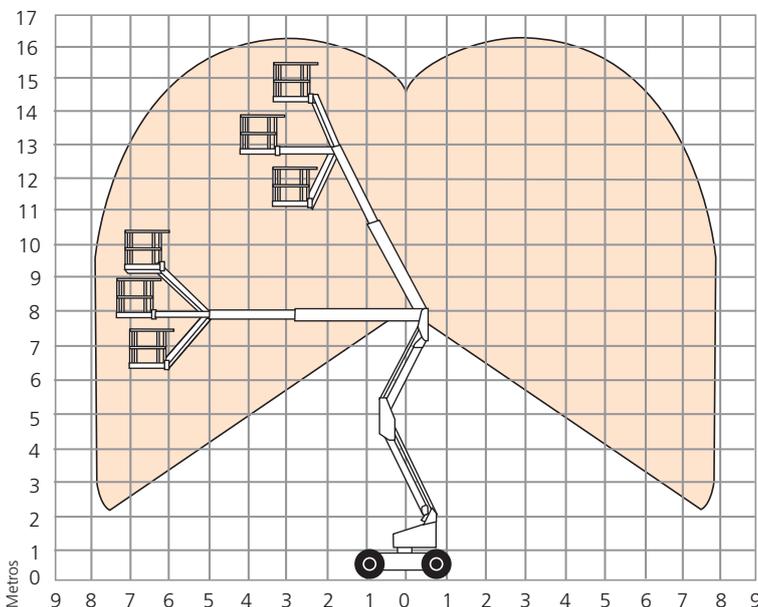

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema secundario de protección Snorkel Guard™
- Controles proporcionales multifunción
- Eje oscilante delantero (A46JRT)
- Línea eléctrica a la plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Neumáticos rellenos de espuma (A46JRT)
- Neumáticos no marcantes (A46JE)
- Plataforma de triple enbrada
- Indicador de carga de batería (A46JE)
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Generador AC 110V/240V 2kW (A46JRT)
- Toma de aire en plataforma (A46JRT)
- Neumáticos no marcantes (A46JRT)
- Plataforma de acero 1,52 m
- Paquete para avión
- Paquete deluxe para avión
- Paquete para clima frío (A46JRT)
- Paquete para clima frío extremo (A46JRT)
- Paquete de luces (A46JRT)
- Paquete de Protección

snorkel www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com