

S4726E/4732E

ELEVADORES DE TIJERA



- Plataforma de tijera eléctrica autopropulsada
- Compacta y resistente
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Plataforma ligera para suelos con restricciones de peso
- Ideal para aplicaciones de construcción y mantenimiento

snorkel
www.snorkellifts.com

ELEVADORES DE TIJERA

S4726E/4732E



DIMENSIONES	S4726E	S4732E
Altura máx. de trabajo	9.9m	11.8m
Altura máx. de plataforma (A)	7.9m	9.8m
Dimensiones plataforma (recogida)	2.18m x 1.05m	2.18m x 1.05m
Dimensiones plataforma (extendida)	3.39m x 1.05m	3.39m x 1.05m
Longitud extensión (B)	1.21m	1.21m
Longitud total (con escalón) (C)	2.3m	2.3m
Longitud total (sin escalón)	2.26m	2.26m
Ancho total (D)	1.19m	1.19m
Altura recogida (E)	2.3m	2.41m
Altura recogida (barandillas plegadas)	1.85m	1.94m
Altura libre al suelo (recogida)	76mm	76mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm	19mm

PRESTACIONES	S4726E	S4732E
Carga máx. admisible (CMA)	454kg	317kg
Maniobable hasta	7.9m	9.8m
Máx. velocidad de viento admisible (1 persona en plataforma)	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	3.2km/h	3.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/ascenso	40/50 seg	50/60 seg
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro interior	0.25m	0.25m
Radio de giro exterior	2.31m	2.31m
Ruedas	Macizas, no marcantes	
Controles	proporcional	proporcional
Sistema de tracción	2 motores hidráulicos delanteros	

PROPULSION	S4726E	S4732E
Fuente de alimentación	4V DC baterías	
Cargador	90-240V, 25amp	

PESO	S4726E	S4732E
Peso	1,996kg	2,425kg

RADIO DE GIRO

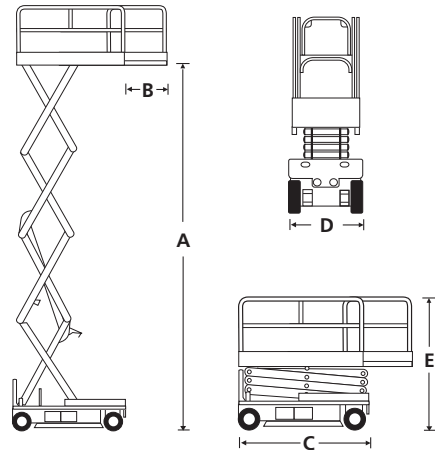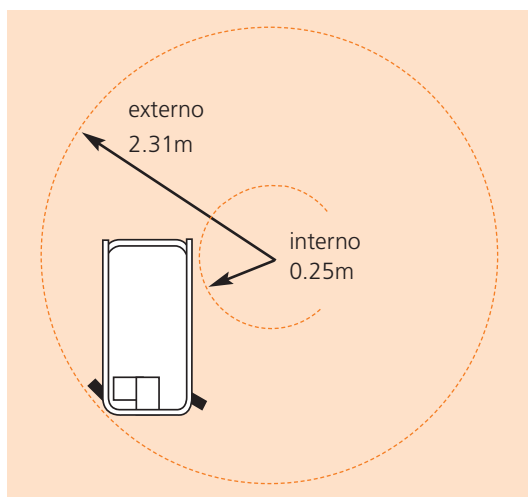

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Extensión de plataforma con bloqueos dobles
- Neumáticos no marcantes
- Bandejas de servicio extraíbles
- Control de carga colgante
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Alarma de descenso
- Alarma de movimiento
- Interruptor de llave
- Capacidad uso interior: 2 personas + equipamiento
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equipamiento
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Cargador de baterías integrado
- Indicador de estado de batería
- Puntos para grúa y carretilla elevadora
- Punto para fijación de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite biodegradable
- Toma de aire en plataforma
- Paquete de protección para avión
- Portapaneles
- 110V AC 800W inverter
- Placas de deslizamiento de tijeras (set de 2)
- Control de carga colgante
- Luz ámbar intermitente

snorkel www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
 St. Joseph, MO 64502-1160, USA
 Tel: 1 (785) 989-3000
 Toll-free: 1 (800) 255-0317
 Fax: 1 (785) 989-3070
 Email: sales.usa@snorkellifts.com